


DAM V3 LS Stereo, DAM V3 LS Line-Out

Lautsprechermodul mit 2 x 20 W Stereo-Verstärker und Line-Out Ausgang für Hutschienenmontage. Jedes Lautsprechermodul bildet eine Hörzone, wählt ein Stereo-Audiosignal aus dem DAM-Netzwerk aus, wandelt es in ein analoges Signal und stellt es am Line-Out bzw. an den Lautsprecherausgängen zur Verfügung. RJ45-Buchsen zum Anschluß und zum Durchschleifen des DAM-Audionetzwerkes. Es sind bis zu 254 Hörzonen möglich. Das DAM LS stellt einen Schaltausgang zur Verfügung, um z.B. eine Aktivbox oder eine externe Endstufe zu aktivieren. Weiterhin ist ein Anschluss für die Bedieneinheit DAM-IR vorhanden. Der integrierte Digitale Signalprozessor ermöglicht auf den Lautsprecher und Raum abgestimmte Klangeinstellungen. Die Vergabe der DAM-Systemadresse erfolgt über DIP-Schalter.

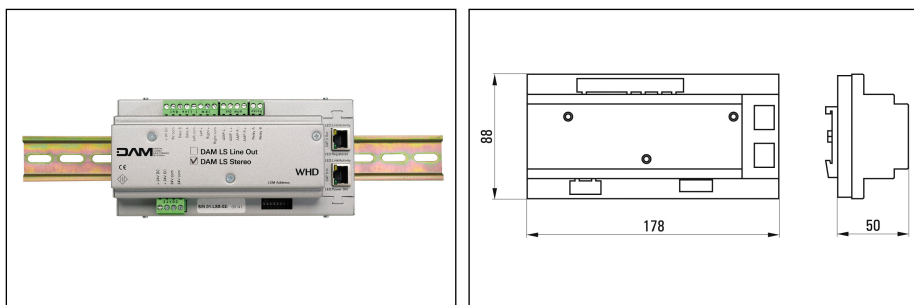

Technische Daten	DAM V3 LS Stereo	DAM V3 LS Line-Out
Audioausgänge	Lautsprecherausgang stereo, Line-Out stereo	Line-Out stereo
Weitere Schnittstellen	Relaiskontakt, Schnittstelle für IR-Tastmodul	Relaiskontakt, Schnittstelle für IR-Tastmodul
Betriebsspannung	24 VDC	24 VDC
Material	Gehäuse: Metall (DIN-Rail 10 TE)	Gehäuse: Metall (DIN-Rail 10 TE)
Zubehör	Netzteil PS 24/2,5	Netzteil PS 24/1,5