


CM 205 ND A

400 Watt max

4 Ω

Ø 200 mm / 8"

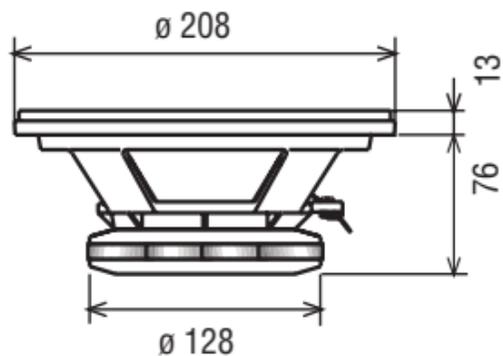

EXTENDED RANGE

Membrana in cellulosa smorzata,
Sospensione in tela nomex,
Magneti in neodimio,
Rifasatore ad ogiva

Doped paper cone, Nomex fabric surround, Neodymium magnets, Ogive phase plug



Potenza nominale	200 W	Re	3 Ω	D	170 mm
Impedenza nominale	4 Ω	Fs	60 Hz	Vas	20 dm³
Sensibilità (1W/1m)	98,5 dB	Qms	7,79	BxI	13,27 Wb/m
Ø bobina mobile	50 mm	Qes	0,14	Xmax	2,5 mm
Altezza traferro	6 mm	Qts	0,14	h°	3,25 %
Fori di fissaggio	4 Ø 5 / Ø 194	Mms	21,7 g	Le	0,2 mH
Foro pannello	184 mm	Cms	0,31 mm/N	Peso	2,8 Kg

