


# CS 392 A

1000+1000 Watt max 4+4 Ω  
Ø 380 mm / 15"



## SUB WOOFER


Membrana in cellulosa smorzata  
Sospensione in gomma

Doped paper cone  
Rubber surround



Potenza nominale	<b>500+500 W</b>
Impedenza nominale	<b>4+4 Ω</b>
Sensibilità (1W/1m)	<b>92 dB</b>
Ø bobina mobile	<b>100 mm</b>
Altezza traferro	<b>10 mm</b>
Fori di fissaggio	<b>8 Ø6,5 / Ø 368</b>
Foro pannello	<b>350 mm</b>

Re	<b>3,3+3,3 Ω</b>	D	<b>309 mm</b>
Fs	<b>37 Hz</b>	Vas	<b>63 dm<sup>3</sup></b>
Qms	<b>14,27</b>	BxI	<b>26,02 Wb/m</b>
Qes	<b>0,52</b>	Xmax	<b>11 mm</b>
Qts	<b>0,5</b>	η°	<b>0,61%</b>
Mms	<b>229 g</b>	Le	<b>1,1 mH</b>
Cms	<b>0,079 mm/N</b>	Peso	<b>15 Kg</b>

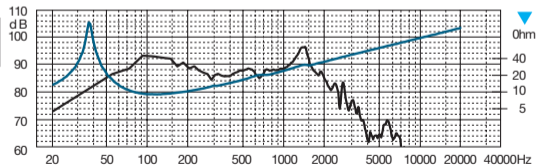

Parametri rilevati con bobine mobili in serie

Parameters taken with coils in series