


Bauplan/Bemaßung/Bedämpfung des Lautsprechers Elrohr

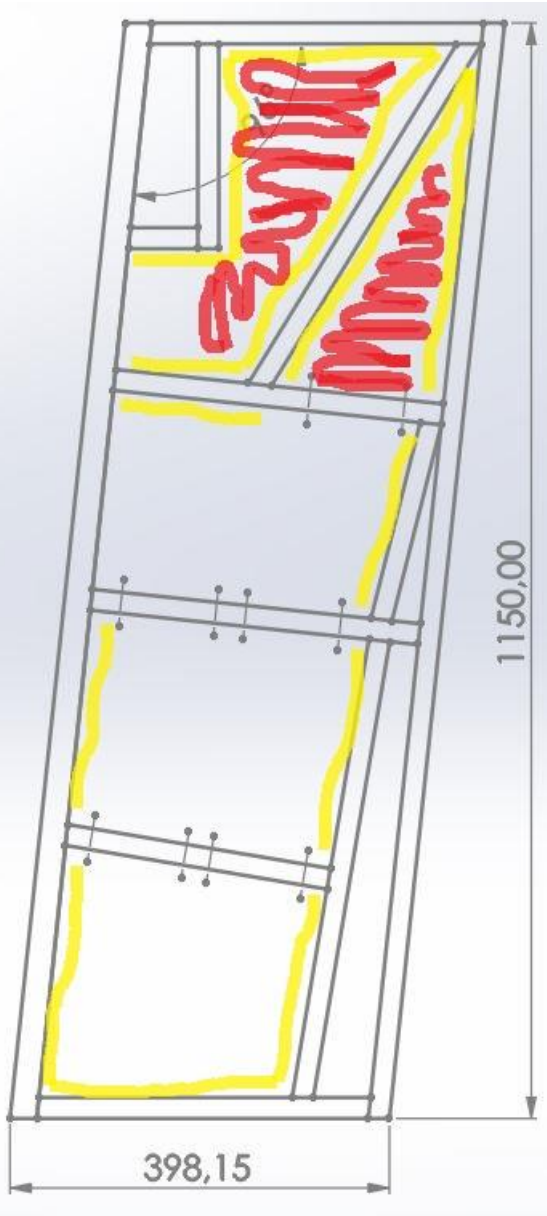

Links sieht man die Bedämpfung des Lautsprechers. Alle Wände werden mit Bondum 800 ausgekleidet. Zusätzlich wird das rot markierte Volumen mit Sonofil dicht gefüllt. Die Hochtönerkammer bleibt unbehandelt.

Die markierten Durchbrüche in den Versteifungsbrettern werden als 10cm große Bohrungen ausgeführt.

Das Gehäuse besteht durchgängig aus 22mm MDF. Lediglich die Front ist 28mm stark.

Tief- und Mitteltöner Ausschnitt haben auf der Rückseite der Front eine 1cm breite Anfasung im 45° Winkel.

