

CW 171

160 Watt max

4 Ω

Ø 165 mm / 6,5"


COMPAK

*Energia Ultra Compatta
Ultra Compak Energy*

MID-WOOFER

Membrana in cellulosa smorzata, sospensione in gomma e magneti in neodimio

Doped paper cone, rubber surround, magnet in neodymium

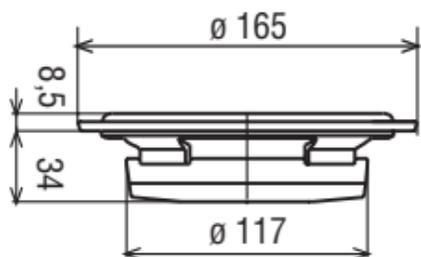

| | |
|---------------------|--------------------|
| Potenza nominale | 75 W |
| Impedenza nominale | 4 Ω |
| Sensibilità (1W/1m) | 89 dB |
| Ø bobina mobile | 50 mm |
| Altezza traferro | 6 mm |
| Fori di fissaggio | 4 Ø5 / Ø155 |
| Foro pannello | 142 mm |

| | |
|-----|-----------------|
| Re | 3,1 Ω |
| Fs | 64 Hz |
| Qms | 5,26 |
| Qes | 1,52 |
| Qts | 1,18 |
| Mms | 12,4 g |
| Cms | 0,5 mm/N |

| | |
|------|----------------------------|
| D | 133 mm |
| Vas | 12,4 dm³ |
| BxI | 3,18 Wb/m |
| Xmax | 3 mm |
| η° | 0,2 % |
| Le | 0,2 mH |
| Peso | 0,74 Kg |

