


TL 310

Kleiner, preiswerter Druckkammerlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad für Sprachdurchsagen und zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich, z.B. in Produktionsstätten, Tiefgaragen, Der TL 310 ist mit einem herkömmlichen Treiber bestückt. Daraus resultiert ein hoher Wirkungsgrad. Die Montage erfolgt über einen im Lieferumfang beinhaltenen U-Bügel. Er kann auch mit der optionalen Mastbefestigung MB 1/2 an einem Masten befestigt werden.

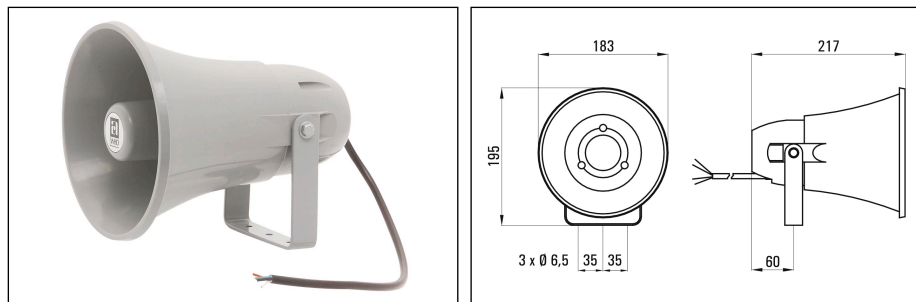

Technische Daten	TL 310-8	TL 310-T10
Nenn-/Musikbelastbarkeit	10/12 W	10 W
Impedanz	8 Ohm	
100V-Übertrager		10/5/2,5 W
Schalldruckpegel 1W/1m	105 dB	105 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	115 dB	115 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	120 dB/2 kHz	120 dB/2 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	600-7000 Hz	600-7000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	400-7500 Hz	400-7500 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	160/-/50/30 °	160/-/50/30 °
Material	Gehäuse: Kunststoff, U-Bügel: Alu	Gehäuse: Kunststoff, U-Bügel: Alu
Nettogewicht	1,1 kg	1,3 kg
Farben ähnlich	grau (RAL 7042)	grau (RAL 7042)
Zubehör	MB 1/2: Mastbefestigung für Mastdurchmesser 70-210 mm	MB 1/2: Mastbefestigung für Mastdurchmesser 70-210 mm