


SUB 200

Bandpass-Subwoofer optimiert zur Unterstützung der WHD-Satelliten der WL-, Mini/Micro- und MX-Serie. Der SUB 200 ist mit einem 200 mm Doppelschwingspulen-Chassis bestückt. Er verfügt über ein Stereo-Anschlussterminal, welches zwei Eingänge und zwei Ausgänge bietet. Die Ausgänge sind mit einer speziell auf die oben genannten Satelliten abgestimmten Frequenzweiche beschalten. Hier können auch andere Satelliten angeschlossen werden. Die integrierte Lautstärkeregelung ermöglicht eine Einstellung des Verhältnisses zwischen Subwoofer und Satelliten.

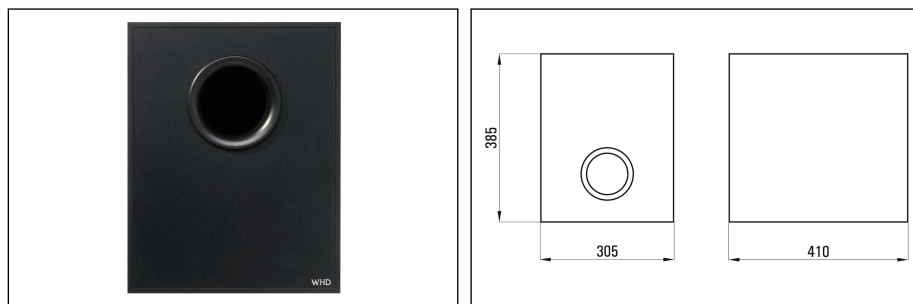

Technische Daten	SUB 200
Nenn-/Musikbelastbarkeit	50/70 W
Impedanz	8 Ohm
Schalldruckpegel 1W/1m	88 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	108 dB
Übertragungsbereich (-3 dB)	50-130 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	40-150 Hz
Bestückung	1 x BDS 200-8
Material	Gehäuse: Spanplatte, furniert
Nettogewicht	10,1 kg
Farben ähnlich	schwarz, weiß