


KL 1900

2-Wege HiFi-Kugellautsprecher für den gehobenen Anspruch, ideal geeignet für Wiedergabe von Musik in z.B. Foyers, ... (Montagehöhe 3...5 m). Er ist mit einem 170 mm-Tieftöner und 4 Konushochtönern bestückt. Daraus resultiert eine sehr breite Abstrahlcharakteristik. Die Bassreflextechnik sorgt für eine verstärkte Tiefenwiedergabe. Er wird über eine am Kabel befestigte Zugentlastung an die Decke gehängt. Ein Baldachin verdeckt die Aufhängung und sorgt für ein harmonisches Erscheinungsbild.

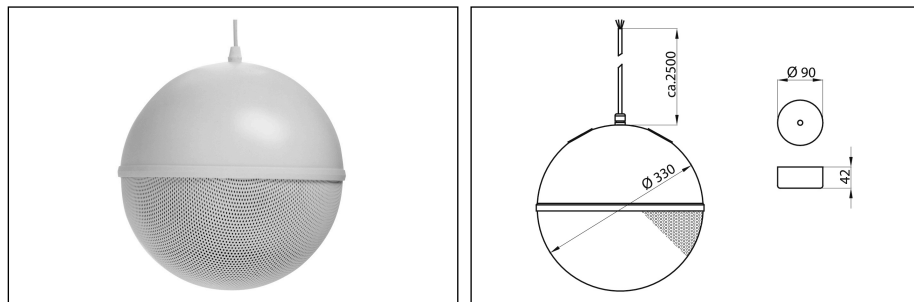

Technische Daten	KL 1900-4	KL 1900-T12	KL 1900-T25
Nenn-/Musikbelastbarkeit	50/70 W	12 W	25 W
Impedanz	4 Ohm		
100V-Übertrager		12/6/3/1,5 W	25/12,5/6,25 W
Schalldruckpegel 1W/1m	88 dB	88 dB	88 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	105 dB	99 dB	102 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	113 dB/0,125 kHz	107 dB/0,125 kHz	110 dB/0,125 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	63-16000 Hz	63-16000 Hz	63-16000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	50-16000 Hz	50-16000 Hz	50-16000 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	200/-/140/200 °	200/-/140/200 °	200/-/140/200 °
Bestückung	1 x B 175-4, 4 x PM 166-16	1 x B 175-4, 4 x PM 166-16	1 x B 175-4, 4 x PM 166-16
Material	Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall	Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall	Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall
Nettogewicht	4,5 kg	5 kg	5,3 kg
Farben ähnlich	weiß (RAL 9016)	weiß (RAL 9016)	weiß (RAL 9016)
Zubehör	inkl. Zugentlastung und Baldachin	inkl. Zugentlastung und Baldachin	inkl. Zugentlastung und Baldachin