


DAM V3 HP

Kopfhörerbuchse. Bei eingestecktem Kopfhörer (6,3mm Stereo-Klinke) werden die Lautsprecher dieser Hörzone stummgeschaltet. Der Anschluß erfolgt am DAM IR-Tastmodul. Das DAM HP wird mit einer bedruckten 50 mm-Zentralplatte in Farbe reinweiß matt ausgeliefert und passt mit im Elektro-Fachgroßhandel erhältlichen Adapterrahmen zu nahezu allen gängigen Schalterprogrammen.

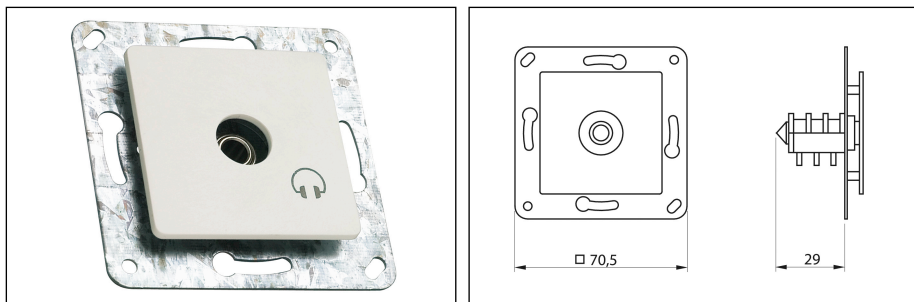

Technische Daten	DAM V3 HP
Audioausgänge	6,3mm Stereoklinkenbuchse mit Schaltkontakt
Material	Kunststoff-Abdeckplatte 50 x 50 mm
Zubehör	Kunststoffabdeckplatte 50 x 50 mm