


### WL 10/2

2-Wege HiFi-Designlautsprecher für Wandmontage, geeignet für die Wiedergabe von Hintergrundmusik und mit Subwoofer für vollwertige Musikübertragung in z.B. Wohnhäusern, Restaurants/Cafés, Massagepraxen, ... . Der WL 10/2 ist mit einem 135 mm-Tieftöner und einem coaxial angeordneten Hochtöner bestückt. Die gewölbte Blende ist mit modernen quadratischen Ausschnitten versehen und steht leicht von der Wand ab, so dass eine Schattenfuge entsteht.

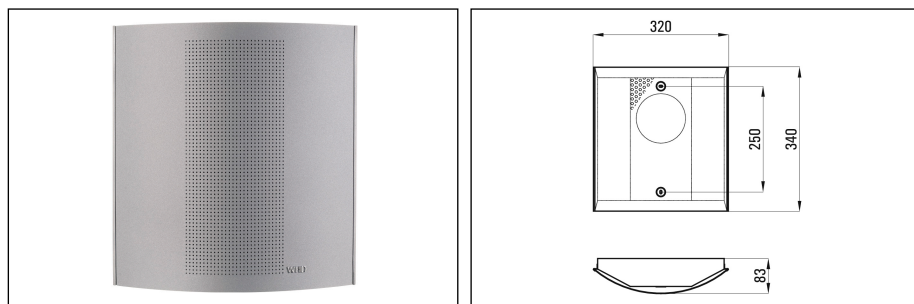

Technische Daten	WL 10/2-8	WL 10/2-T12
Nenn-/Musikbelastbarkeit	25/40 W	12 W
Impedanz	8 Ohm	
100V-Übertrager		12/6/3/1,5 W
Schalldruckpegel 1W/1m	89 dB	89 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	103 dB	100 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	107 dB/3 kHz	104 dB/3 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	90-21000 Hz	90-21000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	60-25000 Hz	60-25000 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	160/-/80/40 °	160/-/80/40 °
Bestückung	1 x PM 135/2-8	1 x PM 135/2-8
Material	Metall	Metall
Nettogewicht	2,3 kg	2,7 kg
Farben ähnlich	weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006)	weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006)