

PW 215 ND

500 Watt max

8 Ω


Ø 200 mm / 8"



WOOFER

Membrana in cellulosa trattata
Sospensione in tela NOMEX®
Supporto bobina in fibra di vetro
Magnete in Neodimio

Doped paper cone
Doped NOMEX® fabric surround
Fiberglass voice coil former
Neodymium magnet

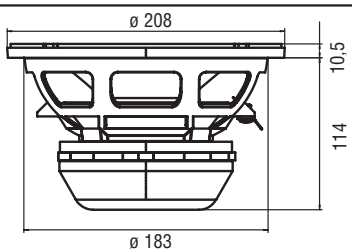

€ 226,00 cad. IVA esclusa

Potenza nominale	250 W	Re	6,23 Ω	D	170 mm
Impedenza nominale	8 Ω	Fs	64 Hz	Vas	16,58 dm³
Sensibilità (1W/1m)	95 dB	Qms	4,68	BxI	15,19 Wb/m
Ø bobina mobile	64 mm	Qes	0,29	Xmax	5 mm
Altezza traferro	8 mm	Qts	0,28	η°	1,43%
Fori di fissaggio	4 ∅5 / ∅194	Mms	26,96 g	Le	0,74 mH
Foro pannello	184 mm	Cms	0,23 mm/N	Peso	4,00 Kg

