


## UPM 100

Sehr kleiner Deckeneinbaulautsprecher aus Metall, mit erstaunlichem Klangvermögen. Ideal für Sprache und Hintergrundmusik in niederen Räumen (2,4...4 m) z.B. Wohnhäusern, Büros, Praxen/Kanzleien, ... Wegen dem 66 mm-Breitbandlautsprecher zeichnet sich der UPM 100 besonders durch sein sehr breites Abstrahlverhalten aus. Somit kann mit wenigen UPM 100 eine große Fläche gleichmäßig beschallt werden. Weitere Features sind: Erdungsschraube und Zugentlastung. Mit einer einzigartigen Federmechanik erfolgt der Deckeneinbau sekundenschnell.

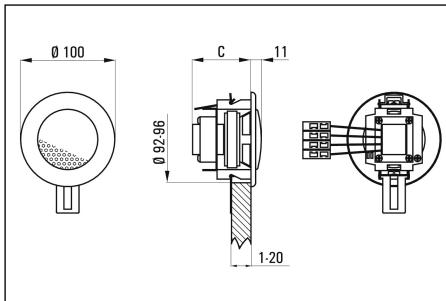

Technische Daten	UPM 100-4, -20	UPM 100-T6
Nenn-/Musikbelastbarkeit	6/8 W	6 W
Impedanz	4, 20 Ohm	
100V-Übertrager		6/3/1,5 W
Schalldruckpegel 1W/1m	86 dB	86 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	94 dB	94 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	100 dB/4 kHz	100 dB/4 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	250-20000 Hz	250-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	170-21000 Hz	170-21000 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	180/-/120/140 °	180/-/120/140 °
Bestückung	1 x B 66 BB	1 x B 66 BB
Material	Metall	Metall
Einbaudurchmesser	ø 92 mm	ø 92 mm
Einbautiefe	52	67
Nettogewicht	0,4 kg	0,6 kg
Farben ähnlich	weiß (RAL 9003), chrom, gold	weiß (RAL 9003), chrom, gold
Zubehör	Einbaugehäuse Fa. Kaiser oder Fa. Spelsberg	Einbaugehäuse Fa. Kaiser oder Fa. Spelsberg